


Zumo an MIT-100

Vorschlag von AlexD, unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung!

Da die MIT-100 intern die Audiosignale Mono verarbeitet, habe ich die Stereo Klinkenstecker nur auf einem Kanal belegt, mit anderen Worten, es macht keinen Sinn das Audiosignal am Zumo mit 2 Kanälen abzugreifen. Der Klinkenstecker für den Anschluß an die MIT dient nur dazu um auch den Sozius mit Musik zu versorgen.

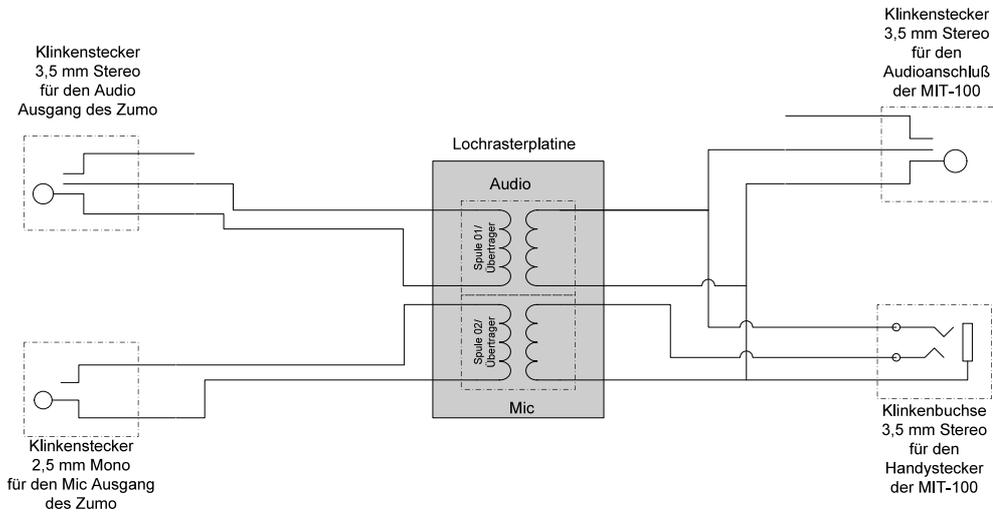

Steckerbelegung des Handyanschlusses :

Spitze - Mikrofon (NF aus der Anlage)
Mitte - Lautsprecher (NF in die Anlage)
zum Steckergehäuse – Masse

Teilleiste:

2 x Klinkenstecker 3,5 mm Stereo für den Audioausgang des Zumo
1 x Klinkenstecker 2,5 mm Mono für den Mic Eingang des Zumo
1 x Klinkenbuchse 3,5 mm für den Handyanschluß der MIT-100
2 x 1:1 Standard Übertrager von Conrad (Artikel-Nr.: 516201 - 62)
1 Stk Lochrasterplatine
1 Gehäuse für die Lochrasterplatine
3m geschirmte Leitung 2 polig
Schrumpfschlauch für die Stecker

Alle Angaben ohne Gewähr !!!

AlexD 12.03.2007